


Wifi Goodwe omvormer instellen

Wanneer u in de toekomst het wachtwoord van uw WIFI veranderd of van aanbieder wisselt, zal de omvormer niet meer kunnen communiceren met het internet. Dit heeft geen gevolgen voor de opbrengst van het systeem, enkel voor het online inzicht. Het nieuwe netwerk/wachtwoord van de wifi kunt u op de omvormer als volgt instellen:

Benodigheden


- Een laptop of computer met Wi-Fi
- Het wachtwoord van het thuisnetwerk (internet)
- Het serienummer en de checkcode van de omvormer. Deze zijn te vinden op het etiket op de zijkant van de omvormer
- **Maak verbinding met de wifi van de omvormer.** Dit doet u in de buurt van de omvormer zodat u het signaal goed kunt ontvangen. Ga op de computer/laptop naar het overzicht van draadloze netwerkverbindingen. Naast het thuisnetwerk waarmee de computer verbonden is, wordt ook het GoodWe netwerk weergegeven (GoodWe-HF of Solar Wi-Fi) waarna meerdere cijfers volgen. De cijfers van het netwerk eindigen op dezelfde cijfers als waar het serienummer/SN mee eindigt (zijkant omvormer).
- Maak verbinding met het solarwifi netwerk met het wachtwoord: 12345678. U heeft nu verbinding (zonder internet)
- Open vervolgens de internetbrowser en typ in de browserbalk: 10.10.100.254

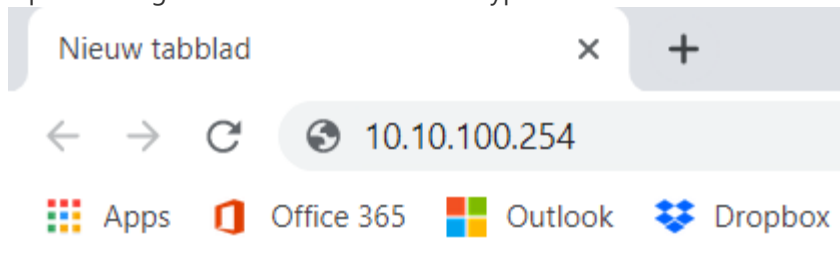

Wanneer 10.10.100.254 niet werkt kunt u 10.10.100.253 proberen.

- Voer vervolgens onderstaande gegevens in
 - Gebruikersnaam: admin
 - Wachtwoord: admin

- U bent nu ingelogd op de omvormer en ziet onderstaand scherm in beeld

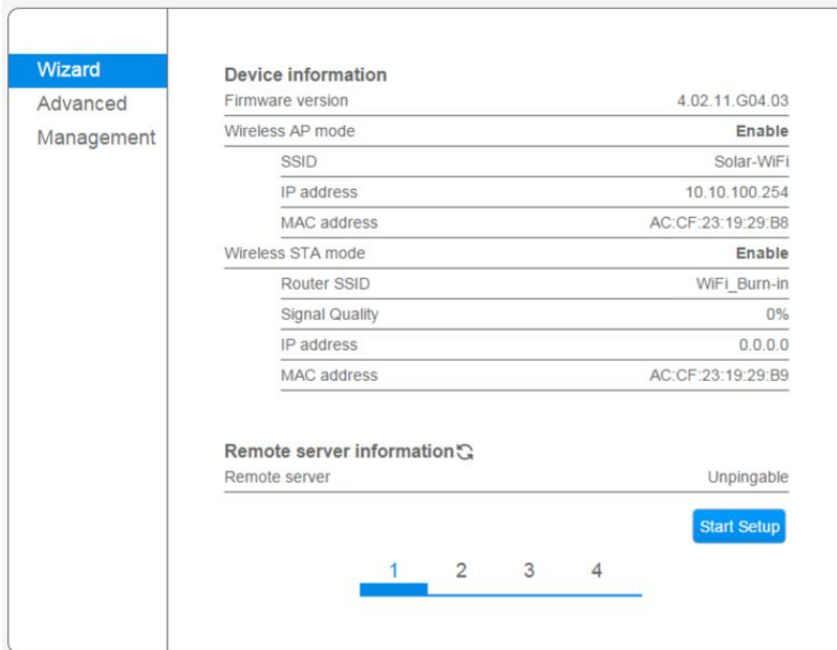

Wizard
Advanced Management

Device information

Firmware version 4.02.11.G04.03

Wireless AP mode **Enable**

SSID Solar-WiFi

IP address 10.10.100.254

MAC address AC:CF:23:19:29:B8

Wireless STA mode **Enable**

Router SSID WiFi_Burn-in

Signal Quality 0%

IP address 0.0.0.0

MAC address AC:CF:23:19:29:B9


Remote server information

Remote server Unpingable

Start Setup

1 2 3 4

- Klik op Start Setup
- Onderstaand scherm verschijnt in beeld.

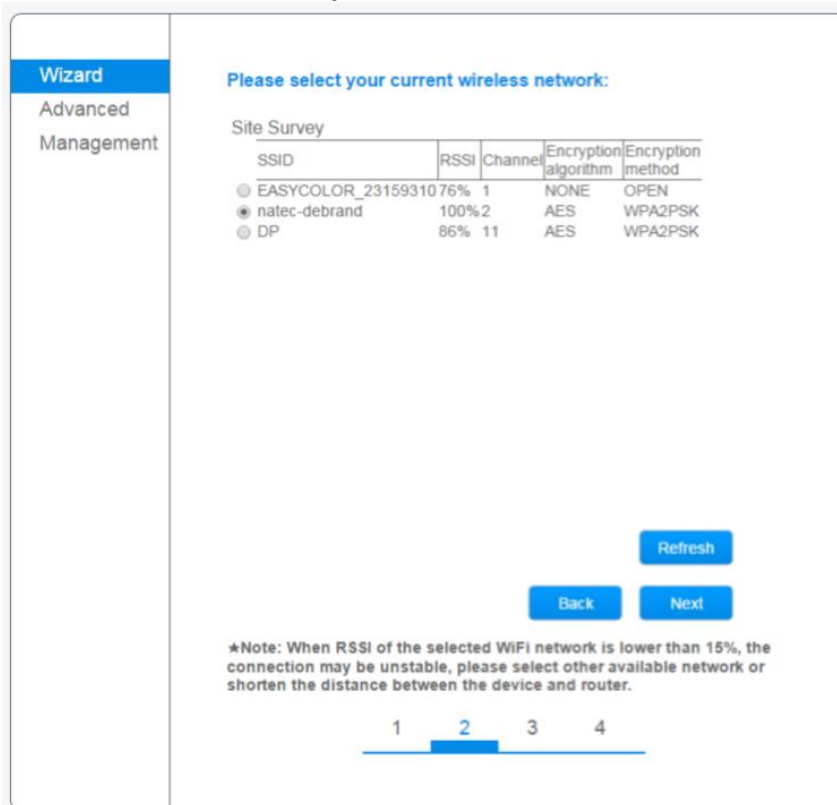

Wizard
Advanced Management

Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	RSSI	Channel	Encryption algorithm	Encryption method
<input type="radio"/> EASYCOLOR_2315931076%	76%	1	NONE	OPEN
<input checked="" type="radio"/> natec-debrand	100%	2	AES	WPA2PSK
<input type="radio"/> DP	86%	11	AES	WPA2PSK

Refresh

Back **Next**


***Note:** When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

1 2 3 4

- Selecteer vervolgens het thuisnetwerk en klik op next. Wanneer uw thuisnetwerk niet direct zichtbaar is kunt u op Refresh klikken om opnieuw te zoeken. Indien het thuisnetwerk niet wordt weergegeven is mogelijk de afstand tussen de omvormer en modem te groot. U kunt dit oplossen door het Wi-Fi signaal te versterken met een Wi-Fi repeater.

- Controleer of de Encryption method en algorithm overeenkomen met de gegevens achterop de modem.
- Voer het wachtwoord van het thuisnetwerk in en klik op next.

Let op! Het systeem geeft geen foutmelding indien een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven. Indien er een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven kan er geen verbinding tot stand worden gebracht. Zorg dus dat u het juiste wachtwoord ingeeft.

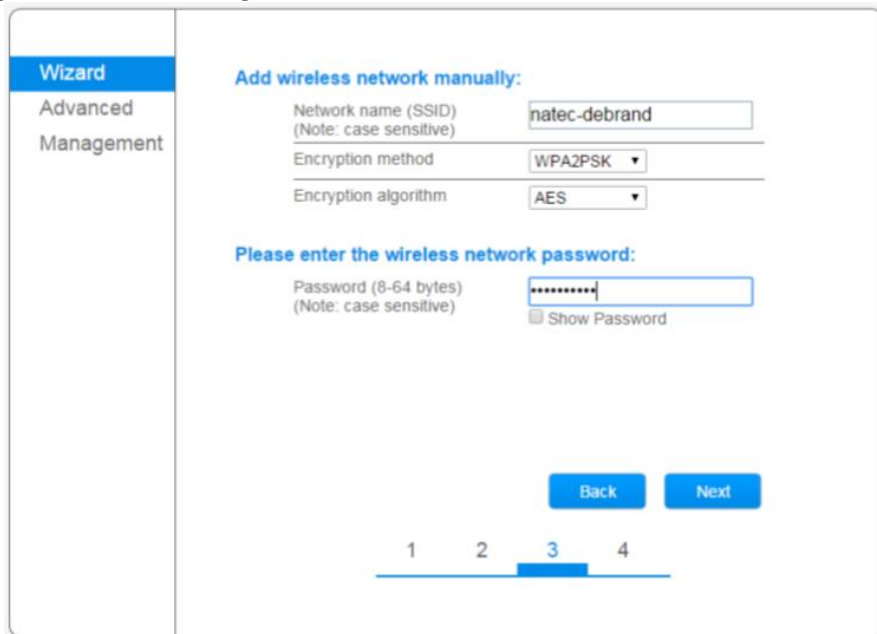


The screenshot shows a configuration wizard with a sidebar on the left containing 'Wizard', 'Advanced', and 'Management'. The main area is titled 'Add wireless network manually:' and contains the following fields:

- Network name (SSID) (Note: case sensitive):
- Encryption method:
- Encryption algorithm:

Below these fields is the section 'Please enter the wireless network password:' with a password input field (masked with dots) and a 'Show Password' checkbox. At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons and a progress indicator with four steps, where step 3 is highlighted.

- Onderstaand scherm verschijnt in beeld.

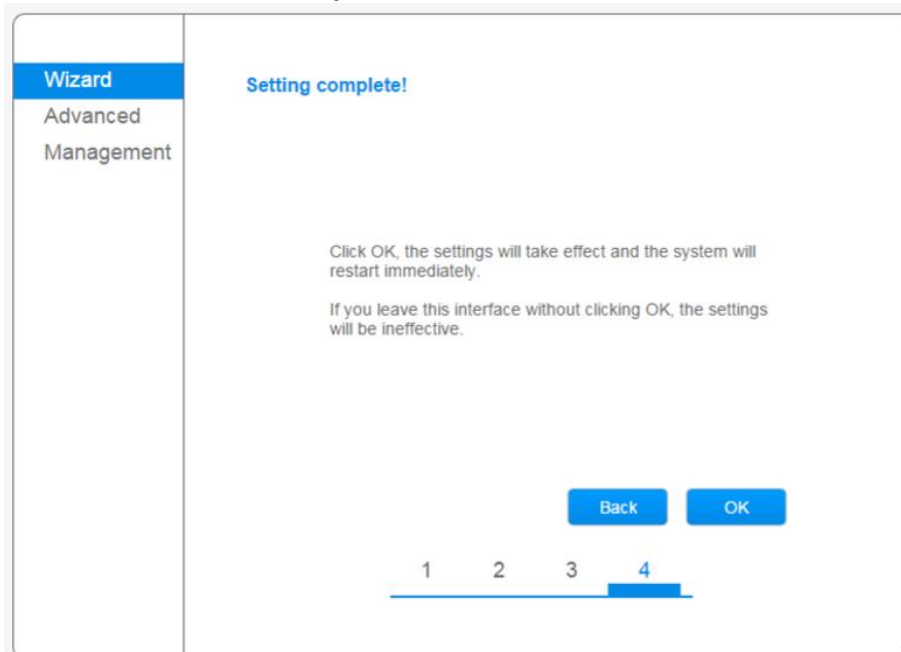

The screenshot shows the 'Setting complete!' screen in the wizard. The sidebar on the left is the same as in the previous screen. The main area contains the following text:

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.


If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

At the bottom, there are 'Back' and 'OK' buttons and a progress indicator with four steps, where step 4 is highlighted.



OFF THE GRID
TOGETHER SELF SUFFICIENT

- Klik op OK om de configuratie af te ronden.

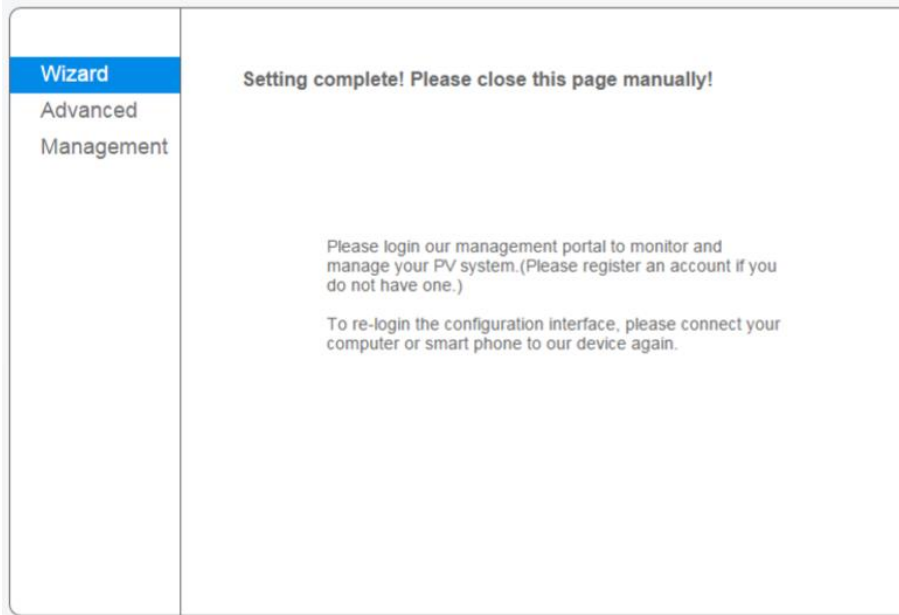

- De configuratie is nu voltooid. De pagina kan worden afgesloten
- Ga naar het overzicht van de draadloze netwerkverbindingen en verbind de computer/laptop opnieuw met het thuisnetwerk.
- De gele led bij power zou nu constant moeten branden (succesvolle configuratie)
Indien de gele led snel knippert is er geen verbinding met de router. voer een Wi-Fi reload uit en herhaal bovenstaande procedure.
- Indien de gele led langzaam knippert is er wel verbinding met de router maar niet met het internet • controleer of de internetverbinding in orde is.
- Er kan nu een account worden aangemaakt via goodwe-power.com

Wanneer u er niet uitkomt kunt u ons uiteraard bellen om u te helpen.